

KCU-40

Wi-Fi 无线网络远程通信扩充模块

特色

- 透过 PC、平板电脑或智能型手机远距监看控制器状态
- 适用固也泰特定智能型控制单元
- 支持 WPS 模式快速与 Wi-Fi 分享器建立联机
- 支持 SoftAP 模式手动设定 Wi-Fi 分享器账号密码建立联机
- 内建通讯状态指示灯
- 所有数据传输均采用两组加/解密锁
- 可设定联机密码权限(管理者 1 人·监看者最多 5 人)
- 符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准
- 加拿大工业局(IC)与联邦通信委员会(FCC)认证
- 仅能远程监看 ATS 及发电机状态·无远程操作功能



模块规格

输入电源	5 Vdc
静态消耗	小于 1.5 watts

工作环境


操作温度	-20 至 +70 °C
储存温度	-35 至 +85 °C
相对湿度	95%以下
振动	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

天线规格

无线传输标准	802.11n/802.11g/802.11b
无线频段	2.4 – 2.5 GHz
天线增益	5 dBi
天线阻抗	50 Ω
传输距离	150 M (室内) 250 M (室外)

天线接头	SMA Male RS
天线尺寸	200 x 13 mm
延长线长度	1.5 M (标准) 2 M / 3 M (选配)
安装方式	磁铁圆盘吸附固定

图示与尺寸

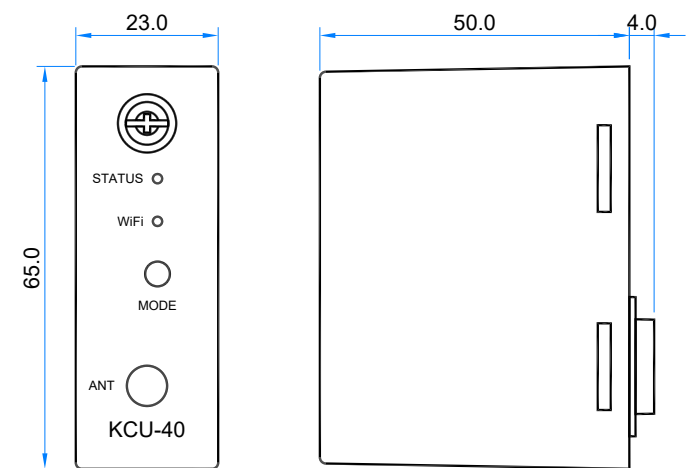

物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 54.0 (H) mm
重量	43.5 g +/-2%