

KCU-41

Wi-Fi 无线网络远程通信模块

特色

- 使用 PC、平板计算机或智能型手机搭配监控软件即可执行远距监控、设定或操作控制单元
- 适用固也泰 [BTB Type ATS](#) 及特定发电机控制单元
- 支持 WPS 模式快速与 Wi-Fi 分享器建立联机
- 支持 SoftAP 模式手动设定 Wi-Fi 分享器账号密码建立联机
- 内建通讯状态指示灯
- 所有数据传输均采用两组加 / 解密锁
- 可设定管理者 1 人 · 监看者最多 7 人
- 符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准
- 加拿大工业局(IC)与联邦通信委员会(FCC)认证



模块规格

输入电源	5 Vdc
静态消耗	小于 1.5 watts

工作环境


操作温度	-20 至 +70 °C
储存温度	-35 至 +85 °C
相对湿度	95%以下
振动	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

天线规格

无线传输标准	802.11n/802.11g/802.11b
无线频段	2.4 – 2.5 GHz
天线增益	5 dBi
天线阻抗	50 Ω
传输距离	150 M (室内) 250 M (室外)

天线接头	SMA Male RS
天线尺寸	200 x 13 mm
延长线长度	1.5 M (标准) 2 M / 3 M (选配)
安装方式	磁铁圆盘吸附固定

图示与尺寸

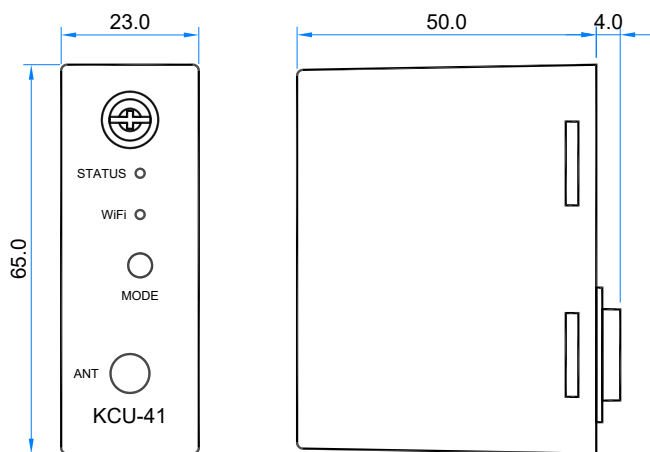

Unit : mm

物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 54.0 (H) mm 2.6 (L) x 0.9 (W) x 2.1 (H) inch
重量	43.5 g +/-2% 0.095 lb +/-2%

适用控制器

[BTB Type ATS](#) (需搭配 [KCU-IF](#) 使用)