

KCU-70

Modbus TCP/IP 網際網路通訊模組

特色

- 支援手動設定或自動獲取 IP 網路連線
- 連線人數：3
- 支援 10/100 Base-T 網路傳輸 (IPv4)
- IP Port：502 (出廠設定值)
- 內建通訊狀態指示燈



電氣規格

輸入電源	5 Vdc
靜態消耗	小於 1.0 watt


工作環境

操作溫度	-20 至 +70 °C
儲存溫度	-35 至 +85 °C
相對溼度	95%以下
振動	3.0 Gs @ 100 – 2K Hz

適用控制器

控制單元類別	韌體程式版本要求	控制單元類別	韌體程式版本要求
ATS-245-DC	Vr 18.04 或以上	ATS-342	Vr 01.04 或以上
ATS-245	Vr 29.04 或以上	ATS-PLC	Vr 07.03 或以上
ATS-22A-DC	Vr 32.04 或以上	AMF-10	Vr 01.03 或以上
ATS-245AG	Vr 20.05 或以上	AMF-11	Vr 01.03 或以上
ATS-385	Vr 23.04 或以上	GCU-100	Vr 01.05 或以上
ATS-465	Vr 26.03 或以上	GCU-3000	Vr 01.07 或以上
ATS-332	Vr 01.05 或以上		

圖示與尺寸

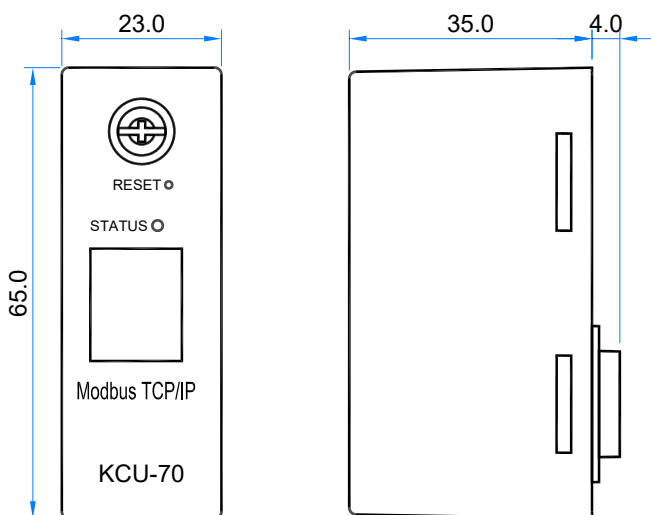

Unit : mm

物理特性

尺寸	65.0 (L) x 23.0 (W) x 39.0 (H) mm
	2.6 (L) x 0.9 (W) x 1.5 (H) inch
重量	31.0 g +/-2%
	0.068 lb +/-2%