


AMF-10R

AMF 模块化配线盘

采用可插拔式欧式端子座·配线模块化大幅简化 AMF 组装配线

特色

- 适用于可电气操作机械保持式电源切换开关·连接市场上所有厂牌 AMF 控制模块时选配使用
- 采用可插拔式欧式端子连接切换开关与控制模块
- 采电路板设计以减少 AMF 配线维修工时
- UL94-V0 树脂灌注·可适用于各种恶劣环境
- 内建常用电源与备用电源全相保护熔丝
- 内建切换时间可调功能·避免电源开关过载跳脱后可能重复投入之危险

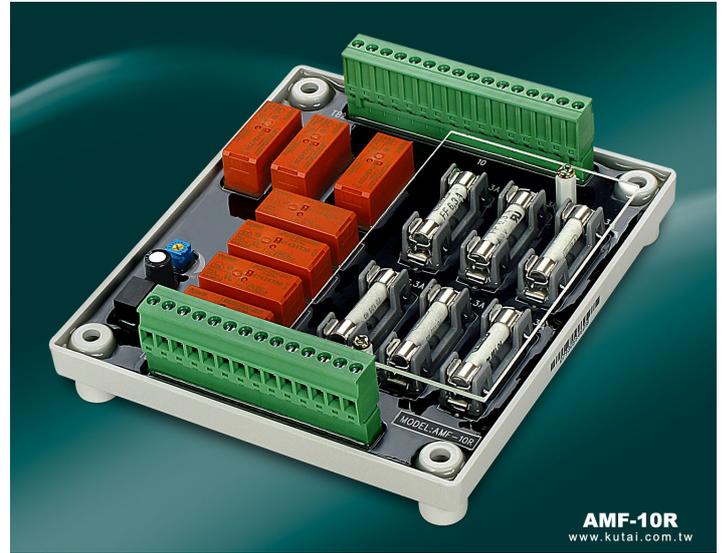


AMF-10R
www.kutai.com.tw

电气规格

熔丝	作用	熔丝电流	启断容量
F1	常用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 Vac
F2	常用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 Vac
F3	常用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 Vac
F4	备用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 Vac
F5	备用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 Vac
F6	备用电源保护熔丝	6.3A	50 KA @ 500 Vac

连接器	功能	容量
TB1	连结至电源切换开关	300 Vac / 15A
TB2	链接至 AMF 控制模块	300 Vac / 15A
常用电源投入接点	常用电源投入信号	250 Vac / 7A
备用电源投入接点	备用电源投入信号	250 Vac / 7A

图示与尺寸

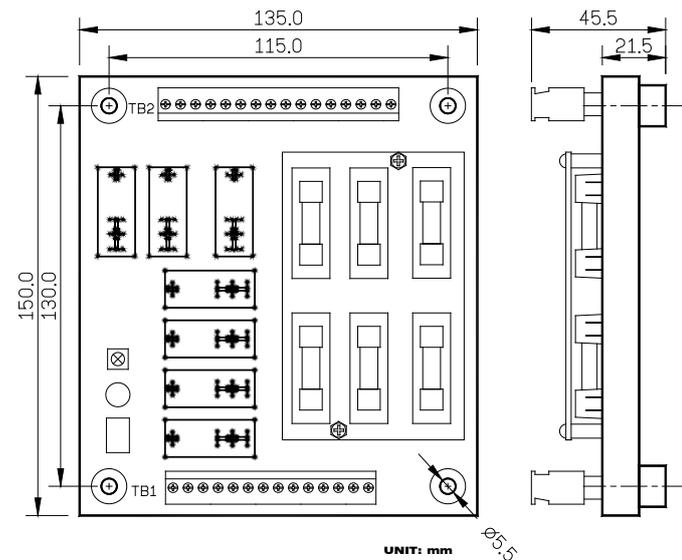

物理特性

尺寸	150.0 (L) x 135.0 (W) x 45.5 (H) mm
重量	260 g +/-2%