

EV-01

全电子式单相电压监视器

电压调整范围 210 – 290 Vac / 400 – 560 Vac

延迟时间 1 – 10 秒

特色


- 内置电源及过电压指示灯
- 内建复归按钮 / 提供外接复归端子
- 内建监视电压设定与延时旋钮
- 干接点输出
- 操作电源 10 – 28 Vdc
- 两段监视电压范围



电气规格

电源供应	直流 10 – 28 Vdc Max. 0.3A	延迟时间	1 – 10 秒 +/- 0.5 秒 (可调整)
监视电压	可调范围 210 – 290 Vac / 400 – 560 Vac (以跨接帽切换) 0.5 VA	输出阻抗	0 – 200 Ω
	频率 40 – 500 Hz 单相	接点输出容量	1a, b 10a / 250 Vac PF=1

图示与尺寸

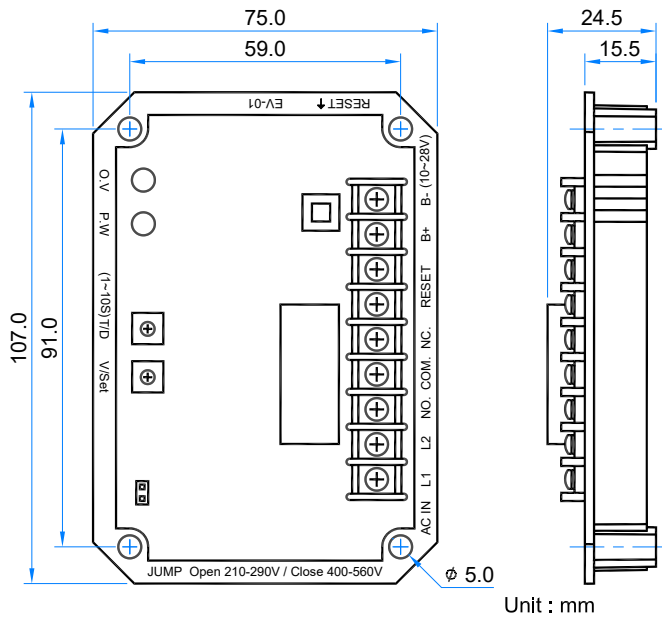

工作环境

操作温度	-40 至 +60 °C
储存温度	-65 至 +85 °C

物理特性

尺寸	107.0 (L) x 75.0 (W) x 24.5 (H) mm
重量	150 g +/- 2%