

KCU-IF

BTB 專用通訊模組介面


可程式 BTB 型電源自動切換開關(ATS)專用配件

特色

- 最多可同時安裝二台 KCU 模組進行遠端通訊
- 連接線具防呆塞孔位置，避免反接



圖示與尺寸

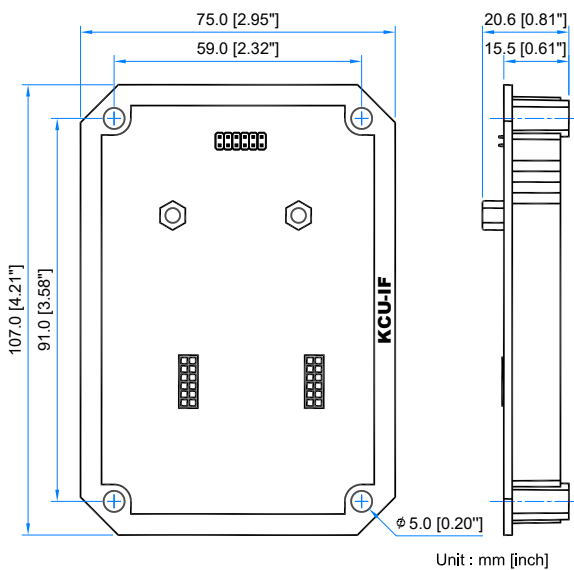

Unit : mm [inch]

物理特性

尺寸	107.0 (L) x 75.0 (W) x 20.6 (H) mm
	4.21 (L) x 2.95 (W) x 0.81 (H) inch
重量	188 g +/-2%
	0.41 lb +/-2%

工作環境

操作溫度	-40 至 +70 °C
儲存溫度	-40 至 +85 °C
相對溼度	95%以下
振動	5.0 Gs @ 60 Hz

配件

標準配件	500 mm 連接線	1 條
選購配件	1000 mm 連接線	

接線示意圖

